K-FLEX

Hohlkammerplatten aus Polypropylen

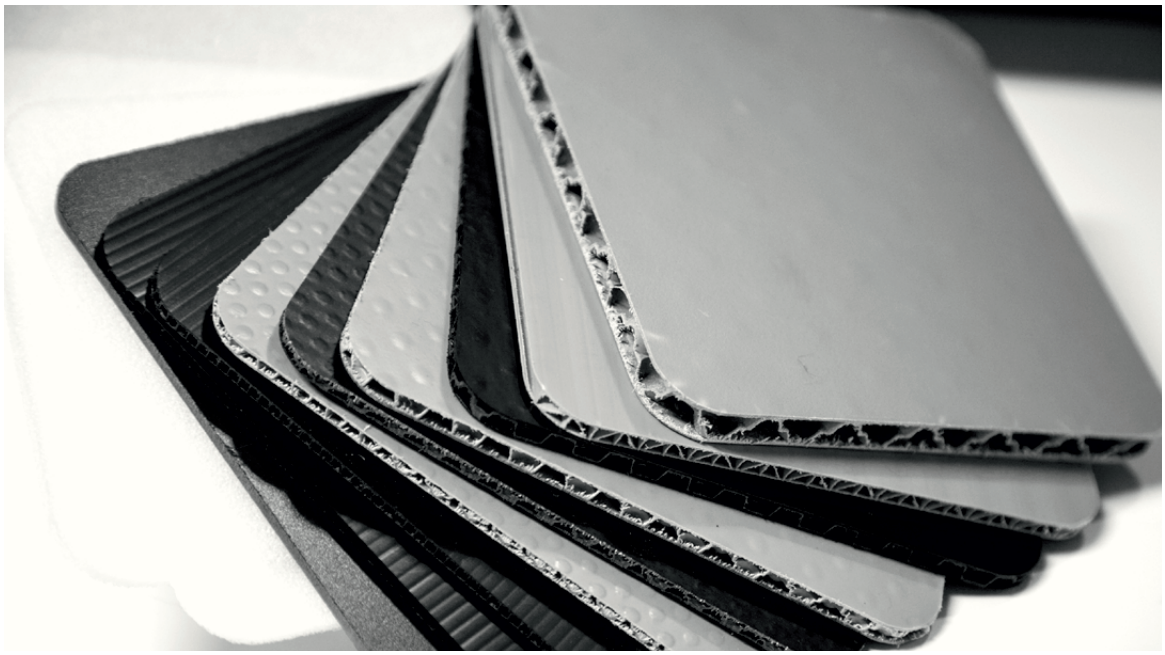

Eigenschaften / Technische Spezifikationen	
Länge	nach Wunsch
Breite	max. 4.000 mm
Stärke	1,5 – 10 mm
Gewicht	200 – 2.500 g/m²
Verarbeitung	Alle mechanischen Verfahren sowie thermisch
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +90°C (teilw.)
Varianten	antistatisch, flammhemmend, UV-stabilisiert, elektrisch leitend und isolierend (Wärme/Kälte/Schall)
Farben	Schwarz, Weiß, Grau, Transparent, Blau, Grün, Rot, Gelb, Orange
Sonderfarben	auf Anfrage
Oberfläche	Verschiedene Strukturen

BESTELLUNG UND BERATUNG
+49 (0) 63 31 | 85 99 - 0

Erhältlich in allen Farben und Ausführungen

Stand: 23.10.2020

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT:
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1
66989 Höheischweiler

Telefon: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 0
Telefax: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 50

info@kopp-verpackungen.de
www.kopp-verpackungen.de

K-FLEX

Hohlkammerplatten aus Polypropylen

Wir setzen K-Flex als konstruktive Verpackungen, Gefache und Zwischenlagen, in der Werbetechnik (Beschilderung), für Verkleidungen jeglicher Art, Point-of-Sale-Displays, Werbeflächen sowie in der Automobil- und Elektronik-Industrie ein. Die Hohlkammerplatten sind doppelwandig extrudiert, gewährleisten so eine hervorragende Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht.

Hohlkammerplatten aus PP (Polypropylen – Copolymer) für konstruktive Verpackungen.

Hervorragende Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht

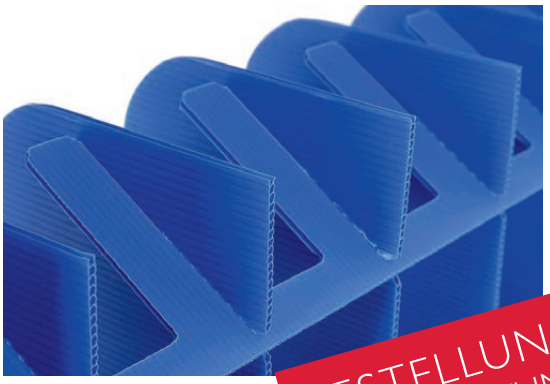

BESTELLUNG UND BERATUNG
+49 (0) 63 31 | 85 99 - 0

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT:
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1
66989 Höheischweiler

Telefon: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 0
Telefax: +49 (0) 63 31 | 85 99 - 50

info@kopp-verpackungen.de
www.kopp-verpackungen.de

Stand: 23.10.2020