PACK SYNERGY®

THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

ROBOT WRAPPER BASIC

Halbautomatischer mobiler Palettenwickler

SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE PACKSYNERGY-PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

Optisches und akustisches Warnsignal während des automatischen Betriebes

Sicherheits Anfahrschutz (Personenschutzsystem)

- Nur 1150 mm Platzbedarf rund um die Palette
- Palettenhöhe 2.100 mm
- Palettengröße min. 500 x 400 x 600 mm (LxBxH)
- Palettengewicht mindestens 50 kg
- Höheneinstellbares Abtastrad
- Fotozelle zur Abtastung der Palettenhöhe
- Modernes Bedienpaneel
- Folienschlitten mit mechanischer Bremse
- Einfahrlaschen für Gabelstapler zum Transport
- 2 x 12 V Batterie und integriertes Batterieladegerät
- Bis zu 300 Paletten mit einer Akkuladung

Die Stretchmaschine für große Aufgaben!

Der PackSynergy Robot Wrapper Basic ist eine halbautomatische Palettenstretchmaschine die überall dort eingesetzt wird, wo an verschiedenen Orten in Ihrem Unternehmen Paletten gewickelt werden sollen, oder die Paletten aufgrund der Größe/Gewicht nicht für eine herkömmliche Paletten Stretchmaschine geeignet sind.

Der Roboter erfasst anhand des angebrachten Abtastrades die Form der Palette und ist somit für eine Vielzahl von Möglichkeiten geeignet. Einfahrlaschen für Gabelstapler sind vorhanden, um die Maschine ganz einfach zu versetzen.

Modernes Bedienpaneel

Gerät kann wie eine elektrische Ameise bewegt werden.

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1 | 66989 Höheischweiler
Telefon: +49 (0) 6331 | 8599 - 0
Telefax: +49 (0) 6331 | 8599 - 50

www.kopp-verpackungen.de

PACK SYNERGY®
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

ROBOT WRAPPER BASIC

Halbautomatischer mobiler Palettenwickler

OPTIONALES ZUBEHÖR	Folienschlitten FM oder LP lieferbar
	Mast für max. Palettenhöhe 2.600 mm
	Fotozelle für schwarze Produkte
	Fernbedienung
	Gelbatterien
LEISTUNG	ca. 300 Paletten mit einer Batterieladung
GEWICHT	320/360 kg
GRÖSSE ROBOTER (LXBXH)	1.606 x 736 x 2.410/2.910 mm
LEISTUNG	0,35 kW
BLEI-AKKU	2x 12V 90 Ah
GEL-BATTERIE	2x 12V 105 Ah
FAHRGESCHWINDIGKEIT	minimal 50 m/Min., maximal 80 m/Min.
SICHERHEIT	Gerät entspricht Richtlinie DIN EN415-6
	Optisches und akkustisches Warnsignal während des automatischen Betriebes
	Sicherheits Anfahrschutz (Personenschutzsystem)
	Geräte kann gegen unberechtigten Zugriff gesperrt werden

Folienschlitten M mit mechanischer Bremse

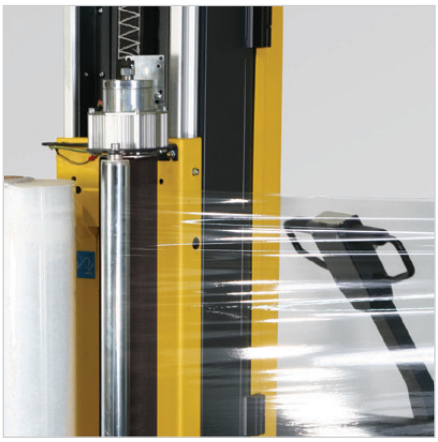

Folienschlitten FM mit elektromagnetischer Bremse

Folienschlitten LP mit motorischer Vorreckung 240%

Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

IHR FACHBERATER UND LIEFERANT
Kopp Verpackungen GmbH

Hauptstraße 1 | 66989 Höheischweiler
Telefon: +49 (0) 6331 | 8599 - 0
Telefax: +49 (0) 6331 | 8599 - 50

www.kopp-verpackungen.de